


Télécommande 8 zones RGB + CCT

Modèle: FUT089

### 1. Caractéristiques

Ce produit utilise la fréquence 2.4GHz, une méthode de contrôle GFSK, avec les fonctionnalités de faible consommation énergétique, transmission longue distance, d'une forte anti-interférence ainsi que d'un taux de communication rapide. Adopte le tactile haute-précision IC Touching qui permet une meilleure stabilité ainsi qu'une meilleure sensitivité, il peut contrôler des lumières Mi-Light/MiBoxer avec les spécifications de changement de couleur, de température de couleur, de saturation ainsi que de luminosité.

### 2. Schéma du produit

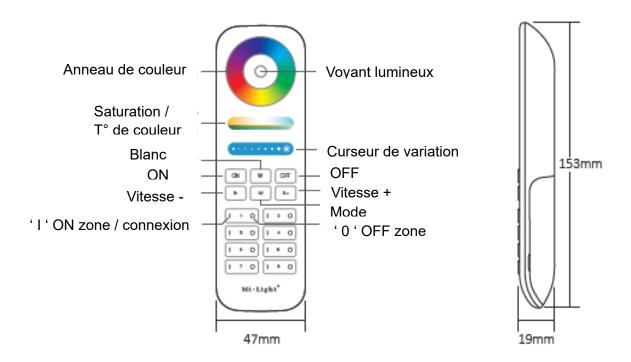

Toucher l'anneau de couleur pour changer la couleur
En mode blanc, ajuste la température de couleur En mode couleur, change la saturation de couleur
Faire glisser le curseur de luminosité pour l'ajuster
Permet de passer en lumière blanche
ON Touche ON .
Touche OFF
Passage en mode dynamique
Accélère le mode dynamique
Ralentis le mode dynamique

#### 3. Instructions de connexion / déconnexion

Remarque : La lumière peut fonctionner uniquement après connexion à la télécommande

# Connexion






La connexion à échoué si la lumière ne clignote pas doucement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.

(Note : Les lumières qui ont déjà été connectées ne peuvent l'être de nouveau)


#### **Déconnexion**



Éteindre puis rallumer après 10 secondes



Appuyez 5 fois de manière brève sur la touche 'I ' en l'espace de 3 secondes quand la lumière est allumée



La lumière clignote rapidement 10 fois signifiant que la déconnexion est établie




La déconnexion a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.

(Note : Les lumières qui n'ont pas été connectées n'ont pas la nécessité d'être déconnectées)

## 4. Regroupement de plusieurs lumières

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lumières à une zone sur la télécommande à 4 canaux en reliant les lumières à différentes zones. Vous disposez ainsi d'une grande souplesse pour créer différentes combinaisons de groupes.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de groupes.

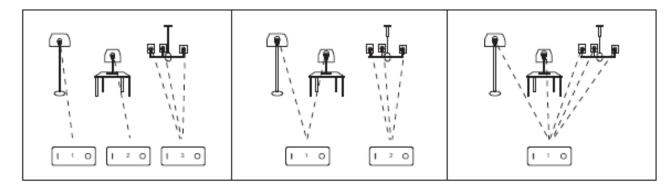

#### Remarque:

- 1. L'utilisateur peut reprogrammer autant que nécessaire. Une seule télécommande peut contrôler un nombre incalculable de lampes ou de contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur peut être contrôlé par un maximum de 4 télécommandes.
- 2. Veuillez vérifier l'installation de la batterie et le contrôleur (décharge totale de l'énergie), lorsque vous programmez après avoir éteint et rallumé l'appareil.

#### 5. Attention

- 1. Ce produit peut contrôler uniquement les produits spécifiés Mi-Light / MiBoxer, tous les produits de la série Mi-Light / MiBoxer ne peuvent pas fonctionner avec cette télécommande.
- 2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si le voyant de la télécommande clignote rapidement, veuillez changer les piles. Merci de ne pas utiliser de piles de mauvaise qualité sous risque d'endommager la télécommande.
- 3. Cette télécommande 2.4GHz est un produit électronique précis, ne pas l'utiliser dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux et à haute tension. Conservez-la à l'intérieur dans un environnement sec et sans électricité statique
- 4. N'utilisez pas la télécommande dans une zone où il y a beaucoup de métal ou d'ondes électromagnétiques fortes, sinon la distance de portée en sera affectée.

